


## 無鉛PVC電子線(LF)

Lead Free PVC Hook-Up Wire

UL Style 1007 , CSA TR-64 , 80°C 300V

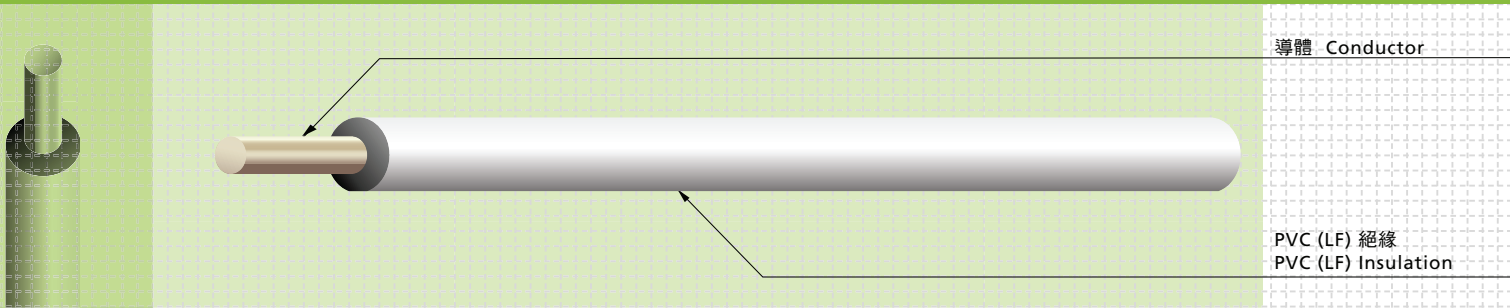

## UL Style 1007 , CSA TR-64 , 80°C 300V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description：**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
32*	7/0.08	0.24	0.4	1.04	601.0	2.0	2000	2000 OR 1000
30*	7/0.102	0.3	0.4	1.10	381.0	2.5		
28	1/0.32	0.32	0.4	1.12	227.0	3.0		
28	7/0.127	0.38	0.4	1.18	239.0	3.0		
26	1/0.40	0.4	0.4	1.20	143.0	4.0		
26	7/0.16	0.48	0.4	1.28	150.0	4.0		
24	1/0.51	0.51	0.4	1.31	89.3	5.3		
24	11/0.16	0.61	0.4	1.41	94.2	5.3		
24	7/0.203	0.61	0.4	1.41	94.2	5.3		
22	1/0.64	0.64	0.4	1.44	56.4	7.2		
22	17/0.16	0.76	0.4	1.56	59.4	7.2		
22	7/0.254	0.76	0.4	1.56	59.4	7.2		
20	1/0.81	0.81	0.4	1.61	35.2	9.4		
20	21/0.18	0.95	0.4	1.75	36.7	9.4		
20	7/0.32	0.96	0.4	1.76	36.7	9.4		
18	1/1.02	1.02	0.4	1.82	22.2	12.5		
18	34/0.18	1.2	0.4	2.00	23.2	12.5		
18	7/0.404	1.2	0.4	2.00	23.2	12.5		
16	26/0.254	1.5	0.45	2.40	14.6	15.9		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )  
 2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.  
 3. \* Non CSA Certification.